

### 产品介绍

HC-SYS110 III -23S 采用 intel i5-2400 CPU，配置 4G 内存，性能优越。

- // Intel Core i5 2400 CPU , 4GB 内存
- // 最多可支持 3 个千兆网口工业相机
- // 配备 4 个光源接口，4 通道功率共 40W 输出
- // 接口支持 HDMI 和 VGA 两种数字信号
- // 可使用外部电源适配器供电，功率 24V/221W



### 规格参数


项目		参数	HC-SYS110 III -23S
处理器	CPU		Intel Core i5 2400
存储器	内存		4G
	固态硬盘 (SSD)		64G
显示	数字接口		HDMI
	数字接口		VGA
相机接口	高速串行总线		USB3.0×2
	千兆以太网口		CAM1 ~ CAM3
控制	串行接口		USB2.0×2 USB3.0×2
	以太网		COM1 ~ COM3 , Com3 接口作为通讯接口使用
	专用协议		Ethernet
数字 IO	RS232×3		RS232×3
操作系统	Microsoft Windows		定制板 WES7 64bit
光源	光源输出		L1 ~ L4 , 单通道支持 24V/1A 输出 , 4 通道共 40W 输出
	光源控制		软件控制, 触发控制
操作方式			键盘, 鼠标一体操作
电源			DC 24V
机械			DIN 导轨, 壁挂
尺寸			220 mm (W) x 90 mm (D) x 240mm (H)
重量			4Kg
环境适应	工作温度		-20°C~ 75°C
	存储温度		-40°C~ 80°C
	相对湿度		5% ~ 95% 相对湿度, 无凝结

#### 受限操作：

1. 禁止安装其他非汇萃软件，目前注册表未开放；
2. 如果要使用通用工具，如远程桌面，文档编写器等，建议使用绿色免安装版本

# 产品尺寸

单位: mm

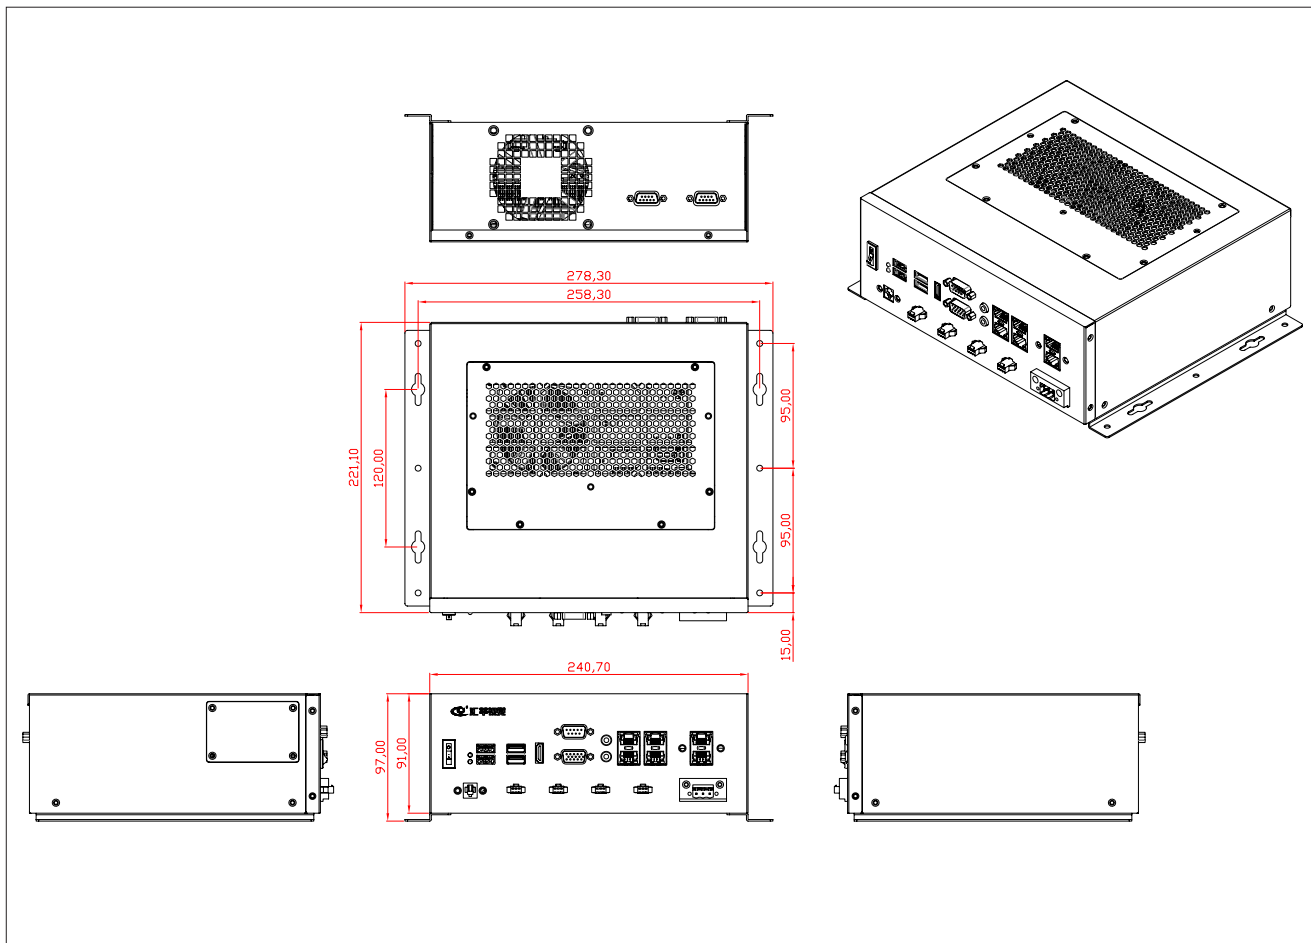

地址: 浙江省杭州市余杭区文一西路998号杭州未来科技城(海创园)19幢406室  
邮编: 311121  
电话: (86) 571 26280523  
邮箱: md@hc-vision.cn

