

产品介绍

HC-SYS200 系列采用 intel i7 CPU，配置 4G/8G 内存，支持 4 相机同时工作。

- // Intel Core i7 3630QM CPU , 4GB/8GB 内存可选
- // 最多可支持 4 个千兆网口工业相机
- // 配备 4 个光源接口，4 通道功率共 40W 输出
- // 视频接口支持 DVI 和 DP 这 2 种数字信号
- // 可使用外部电源适配器供电，功率大于 24V/160W



规格参数

项目		参数	HC-SYS210IV-12/12P; HC-SYS220IV-12/12P*
处理器	CPU		Intel Core i5 3360M
存储器	内存		4G/8G
	固态硬盘 (SSD)		64G
显示	数字接口		DP
	数字接口		DVI
相机接口	高速串行总线		USB3.0×4
	千兆以太网口		CAM1 ~ CAM4
控制	串行接口		USB2.0×2
	以太网		COM1 ~ COM2
	专用协议		Ethernet
数字 IO	DIO		4bits DI, 4bits DO
操作系统	Microsoft Windows		定制板 WES7 64bit
光源	光源输出		L1 ~ L4, 单通道支持 24V/1A 输出, 4 通道共 40W 输出
	光源控制		软件控制, 触发控制
操作方式			键盘, 鼠标一体操作
电源			DC 24V
机械			DIN 导轨, 壁挂
尺寸			213 mm (W) x 167 mm (D) x 99 mm (H)
重量			3Kg
环境适应	工作温度		-20°C ~ 70°C
	存储温度		-40°C ~ 80°C
	相对湿度		5% ~ 95% 相对湿度, 无凝结


*: HC-SYS210IV-12P/HC-SYS220IV-12P 相机接口支持 POE 供电, HC-SYS210IV-12/HC-SYS220IV-12 不支持;
HC-SYS210IV-12/12P 为 4GB 内存; HC-SYS220IV-12/12P 为 8GB 内存。

受限操作:

1. 禁止安装其他非汇萃软件, 目前注册表未开放;
2. 如果要使用通用工具, 如远程桌面, 文档编写器等, 建议使用绿色免安装版本

产品尺寸

单位: mm

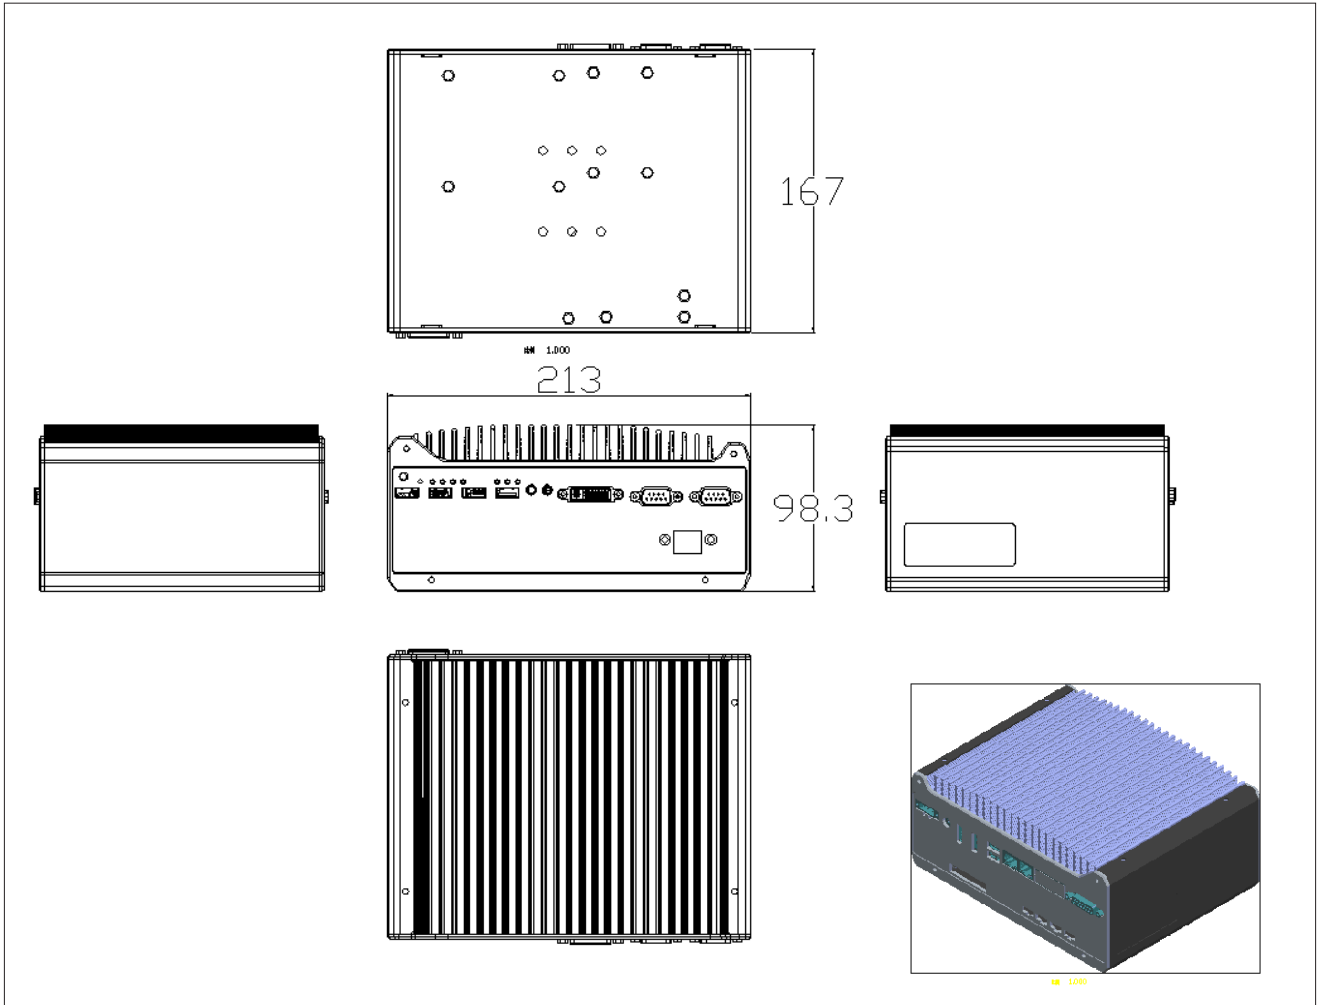

系统配件

HC-SYS110II-12 和 HC-SYS210IV-12 的 DI 和 DO 口通过 DB15 接口扩展, 配合 IO-Module 使用, IO-Module 作用是滤除高频噪声, 并提供 DI 状态指示灯, 方便系统集成。



IO-Module

(IO-Module 1-1 为 PNP 型, IO-Module 1-2 为 NPN 型。选型时需注意工业相机硬件外触发输入信号类型)

